DRILLFLOT


www.drillflot-rvd.ru

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (РВД)

2026

drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT - РВД для любых целей

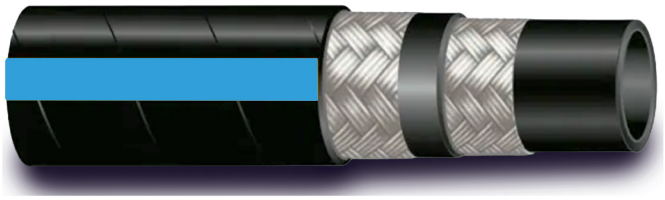

Краткое резюме компании ООО «ДРИЛЛФЛОТ»

ООО «ДРИЛЛФЛОТ» — российская нефтесервисная компания, основанная в 2011 году и специализирующаяся на комплексном обеспечении предприятий нефтегазовой отрасли. Компания демонстрирует устойчивое развитие, объединяя поставки, производство и инженерные решения для буровых и промышленных объектов.

Ключевые направления деятельности включают:

* поставку оборудования и запасных частей для нефтегазового сектора;

* техническое сопровождение и оптимизацию эксплуатационных процессов;


* производство, поставку и реализацию рукавов высокого давления (РВД).

Одним из стратегических направлений является производство и реализация РВД под собственным брендом «DRILLFLOT», что позволяет компании обеспечивать контроль качества и предлагать продукцию, соответствующую высоким отраслевым требованиям.

Компания также расширяет международное присутствие: на территории Узбекистана она представлена под брендом «DRILLFLOT ASIA». Параллельно ООО «ДРИЛЛФЛОТ» активно усиливает свои позиции и расширяет сектор деятельности на рынках стран СНГ.

Итог: ООО «ДРИЛЛФЛОТ» — динамично развивающаяся компания, ориентированная на поставки, с ключевым акцентом на РВД под брендом «DRILLFLOT» и расширением присутствия в странах СНГ.

Все наши рукава марки "DRILLFLOT" обладают огнеупорными свойствами!
Это гарантирует эксплуатацию в экстремально жарких ситуациях.



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT 1SN

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:



Применимые стандарты: EN 853 1SN - SAE 100R1AT - ISO 1436

Рукав без снятия наружного слоя (NO-SKIVE).
Превышает требования по разрывному давлению.
Испытан на импульсную нагрузку с двукратным запасом относительно нормативных требований.

Внутренний слой: синтетическая резина, экструзией изготовленная как цельный слой без соединений, с равномерной толщиной.
Армирование: одна оплётка из стальной проволоки.
Наружный слой: износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям.
Рекомендуемая рабочая среда: минеральные и биологические масла, жидкости на основе гликоль–вода, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от −40 до +125 °C.


ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
1/4"	6.4	4	13.4	225	3263	900	13050	900	13050	0.231	001C-04
5/16"	8.0	5	15.0	215	3118	850	12325	850	12325	0.254	001C-05
3/8"	9.5	6	17.4	180	2610	720	10440	720	10440	0.338	001C-06
1/2"	12.7	8	20.6	160	2320	640	9280	640	9280	0.415	001C-08
5/8"	16.0	10	23.7	130	1885	520	7540	520	7540	0.477	001C-10
3/4"	19.0	12	27.7	105	1523	420	6090	420	6090	0.618	001C-12
1"	25.4	16	35.6	88	1276	350	5075	350	5075	0.901	001C-16
1.1/4"	31.8	20	43.5	63	915	250	3625	250	3625	1.270	001C-20
1.1/2"	38.1	24	50.8	50	725	200	2900	200	2900	1.596	001C-24
2"	50.8	32	63.6	40	580	160	2320	160	2320	2.200	001C-32

Оплёточные рукава с матовым покрытием представляют собой гибкие трубопроводы, внешняя оболочка которых выполнена из синтетической резины, стойкой к истиранию, атмосферным воздействиям и механическим повреждениям. Матовый черный цвет указывает на использование качественной резины, устойчивой к ультрафиолету, маслу и старению.

drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT 2SN

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

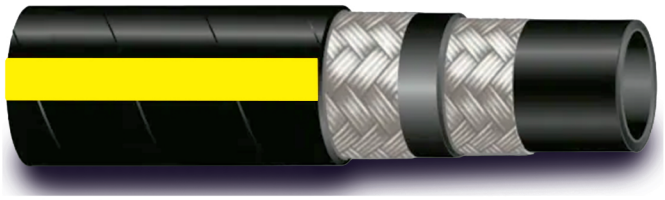


Применимые стандарты: EN 853 2SN - SAE 100R2AT - ISO 1436

Рукав без снятия наружного слоя (NO-SKIVE).
Превышает требования по разрывному давлению.
Испытан на импульсную нагрузку с двукратным запасом относительно нормативных требований.

Внутренний слой: синтетическая резина, экструзией изготовленная как цельный слой без соединений, с равномерной толщиной.
Армирование: две оплётки из высокопрочной стальной проволоки.
Наружный слой: износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям.
Рекомендуемая рабочая среда: минеральные и биологические масла, жидкости на основе гликоль–вода, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от −40 до +125 °C.

ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
1/4"	6.4	4	15.0	400	5800	1600	23200	100	3.937	0.360	0022-04
5/16"	8.0	5	16.6	350	5075	1400	20300	115	4.528	0.416	0022-05
3/8"	9.5	6	19.0	330	4800	1320	19140	130	5.118	0.525	0022-06
1/2"	12.7	8	22.2	275	3988	1100	15950	180	7.087	0.620	0022-08
5/8"	16.0	10	25.4	250	3600	1000	14500	200	7.874	0.752	0022-10
3/4"	19.0	12	29.3	215	3118	850	12325	240	9.449	0.923	0022-12
1"	25.4	16	38.1	165	2393	650	9425	300	11.811	1.377	0022-16
1.1/4"	31.8	20	48.3	125	1813	500	7250	420	16.535	2.035	0022-20
1.1/2"	38.1	24	54.6	90	1305	360	5220	500	19.685	2.300	0022-24
2"	50.8	32	66.9	80	1160	320	4640	630	24.803	3.160	0022-32

Оплёточные рукава с матовым покрытием представляют собой гибкие трубопроводы, внешняя оболочка которых выполнена из синтетической резины, стойкой к истиранию, атмосферным воздействиям и механическим повреждениям. Матовый черный цвет указывает на использование качественной резины, устойчивой к ультрафиолету, маслу и старению.



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT 1SC

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:



Применимые стандарты: EN 857 1SC - ISO 11237 1SC

Рукав без снятия наружного слоя (NO-SKIVE).
Превышает требования по разрывному давлению.
Испытан на импульсную нагрузку с двукратным запасом относительно нормативных требований.

Внутренний слой: синтетическая резина, экструзией изготовленная как цельный слой без соединений, с равномерной толщиной.
Армирование: одна оплётка из высокопрочной стальной проволоки.
Наружный слой: износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям.
Рекомендуемая рабочая среда: минеральные и биологические масла, жидкости на основе гликоль–вода, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от −40 до +125 °C.


ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
1/4"	6.4	4	12.3	300	4351	1200	17404	50	1.969	0.182	001C-04
5/16"	8.0	5	13.5	275	3988	1100	15954	55	2.165	0.203	001C-05
3/8"	9.5	6	15.7	225	3263	900	13053	60	2.362	0.248	001C-06
1/2"	12.7	8	18.9	200	2900	800	11603	70	2.756	0.341	001C-08
5/8"	16.0	10	22.4	150	2175	600	8702	90	3.543	0.421	001C-10
3/4"	19.0	12	25.9	150	2175	600	8702	100	3.937	0.492	001C-12
1"	25.4	16	33.7	110	1595	440	6381	180	7.087	0.742	001C-16

Гладкое покрытие — Это повышенная гибкость позволяет увеличить радиус изгиба.

drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT 2SC

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

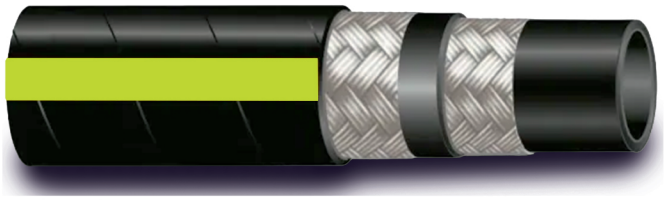


Применимые стандарты: EN 857 2SC - SAE 100 R16 - ISO 11237 2SC

Компактный рукав с малым радиусом изгиба (R16).
Без снятия наружного слоя (NO-SKIVE). Превышает стандартные требования по разрывному давлению.
Испытан на импульсную нагрузку с двукратным запасом относительно нормативных требований.

Внутренний слой: синтетическая резина, экструзией изготовленная как цельный слой без соединений, с равномерной толщиной.
Армирование: две оплётки из высокопрочной стальной проволоки.
Наружный слой: износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям.
Рекомендуемая рабочая среда: минеральные и биологические масла, жидкости на основе гликоль–вода, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от −40 до +125 °C.

ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
1/4"	6.4	4	13.3	450	6526	1800	26106	50	1.969	0.281	001C-04
5/16"	8.0	5	14.8	400	5801	1600	23206	55	2.165	0.327	001C-05
3/8"	9.5	6	17.1	375	5438	1500	21755	65	2.559	0.418	001C-06
1/2"	12.7	8	20.4	310	4496	1240	17984	90	3.543	0.525	001C-08
5/8"	16.0	10	23.5	300	4351	1200	17404	100	3.937	0.627	001C-10
3/4"	19.0	12	27.6	287	4162	1148	16650	120	4.724	0.782	001C-12
1"	25.4	16	35.8	225	3263	900	13053	150	5.906	1.176	001C-16


Гладкое покрытие — Это повышенная гибкость позволяет увеличьте радиусом изгиба.



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT PREMIUM 2SC

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

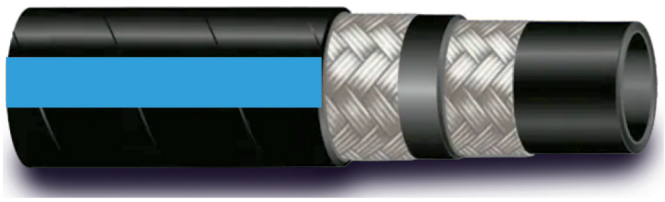

Применимые стандарты: IMM

Компактный рукав. Конструкция NO-SKIVE.
Трубка из компаунда NBR, совместимого с различными жидкостями.
Одобрен до 500 000 импульсных циклов. Испытан при 120% от максимального рабочего давления.

Внутренний слой: Синтетическая резина, экструдированная как единое целое без соединений, равномерной толщины.
Усиление: 2 оплётки из высокопрочной стальной проволоки.
Наружное покрытие: Износостойкая синтетическая резина, устойчивая к холодным температурам, маслам, топливу и атмосферным воздействиям.
Рекомендуемые рабочие среды: Минеральные и биологические масла, водно-гликолевые смеси, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от -57 до +121°C

ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
1/4"	6.4	4	13.3	450	6526	1800	26106	50	1.969	0.281	001C-04
5/16"	8.0	5	14.8	400	5801	1600	23206	55	2.165	0.327	001C-05
3/8"	9.5	6	17.1	375	5438	1500	21755	65	2.559	0.418	001C-06
1/2"	12.7	8	20.4	310	4496	1240	17984	90	3.543	0.525	001C-08
5/8"	16.0	10	23.5	300	4351	1200	17404	100	3.937	0.627	001C-10
3/4"	19.0	12	27.6	287	4133	1140	16650	120	4.724	0.782	001C-12
1"	25.4	16	35.8	225	3263	900	13053	150	5.906	1.176	001C-16

Серия DRILLFLOT PREMIUM 2SC с гладким покрытием — Это повышенная стойкость к низким температурам что позволяет на терять гибкость, сохраняя радиус изгиба.

drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT PREMIUM 4SP

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:





Применимые стандарты: EN 856 4SP - ISO 3862 4SP


4 спирали из высокопрочной стальной проволоки, высокая гибкость.
Покрытие, соответствующее требованиям MSHA.
Превышает требования по разрывному давлению.

Внутренний слой: Синтетическая резина, экструдированная как единое целое без соединений, равномерной толщины.
Усиление: 4 спирали из стальной проволоки.
Наружное покрытие: Износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям.
Рекомендуемые рабочие среды: Гидравлические жидкости на нефтяной основе (минеральные масла), водно-гликолевые смеси, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от -40 до +100°C.

ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
1/4"	6.4	4	17.8	450	6525	1800	26100	150	5.906	0.592	0009-04
3/8"	9.5	6	21.2	445	6453	1780	25810	180	7.087	0.790	0009-06
1/2"	12.7	8	24.3	415	6018	1660	24070	230	9.055	0.940	0009-08
5/8"	16.0	10	28.0	350	5075	1400	20300	250	9.843	1.125	0009-10
3/4"	19.0	12	32.0	350	5075	1400	20300	300	11.811	1.497	0009-12 (*)
1"	25.4	16	39.5	280	4060	1120	16240	340	13.386	2.150	0009-16 (*)
1.1/4"	31.8	20	50.8	210	3045	840	12180	460	18.110	3.157	0009-20 (*)

(*) Доступны решения без зачистки (no-skive) с обжимными муфтами BMC2-12, BMC1-16, BMC2-20.

Доступно исполнение с оплёткой из оцинкованной стальной проволоки (при заказе использовать код TFCM4SP) или с оплёткой из нержавеющей стали (при заказе использовать код TFIM-4SP).



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT PREMIUM 4SH

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:




Применимые стандарты: EN 856 4SH - ISO 3862 4SH

Совместимость с биологическими маслами.Превышает требования стандарта EN.
Испытано на импульсную прочность до 1 000 000 циклов.
Высокая устойчивость к озону и истиранию.

Внутренний слой: Синтетическая резина, экструдированная как единое целое без соединений, равномерной толщины.
Усиление: 4 спирали из стальной проволоки.
Наружное покрытие: Износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям.
Рекомендуемые рабочие среды: Минеральные и биологические масла, водно-гликолевые смеси, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от -40 до +100°C.

ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
3/4"	19.0	12	32.0	420	6090	1780	25810	210	8.268	1.572	004N-12
1"	25.4	16	38.4	385	5583	1750	25375	220	8.661	2.104	004N-16
1.1/4"	31.8	20	45.8	350	5075	1400	20300	400	15.748	2.550	004N-20
1.1/2"	38.1	24	53.5	300	4350	1250	18125	560	22.047	3.225	004N-24
2"	50.8	32	68.0	250	3625	1000	14500	700	27.559	4.600	004N-32

4SH — четыре спиральные навивки повышенной прочности. Давление до 450 бар.
Для экстремальных условий эксплуатации.



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT R12

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:






Применимые стандарты: EN 856 R12 - SAE 100R12 - ISO 3862 R12

Высокая гибкость.
Разрывное давление превышает требования стандартов.
Покрытие, соответствующее требованиям MSHA.

Внутренний слой: Синтетическая резина, экструдированная как единое целое без соединений, равномерной толщины.
Усиление: 4 спирали из стальной проволоки.
Наружное покрытие: Износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям. Покрытие, соответствующее требованиям MSHA.
Рекомендуемые рабочие среды: Гидравлические жидкости на нефтяной основе (минеральные масла), водно-гликолевые смеси, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от -40 до +100°C.

ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
3/8"	9.5	6	20.2	280	4060	1580	22910	95	3.740	0.717	0009-06
1/2"	12.7	8	23.8	280	4060	1400	20300	110	4.331	0.881	0009-08
5/8"	15.9	10	27.4	280	4060	1300	18850	130	5.118	1.049	0009-10
3/4"	19.0	12	30.6	280	4060	1300	18850	145	5.709	1.222	0009-12 (*)
1"	25.4	16	37.9	280	4060	1200	17400	210	8.268	1.795	0009-16 (*)
1.1/4"	31.8	20	47.5	210	3045	1000	14500	240	9.449	2.780	0009-20
1.1/2"	38.1	24	53.8	176	2552	1000	14500	480	18.898	3.230	0009-24
2"	50.8	32	67.0	176	2552	850	12325	600	23.622	4.290	004H-32

Навивочный рукав используется на технике с повышенными динамическими нагрузками.



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT R13

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:






Применимые стандарты: EN 856 SAE 100R13 - ISO 3862 R13

Размеры от 12 до 32. Изобарическая линия 5000 psi.
Испытано на импульсную прочность до 1 000 000 циклов.
Размеры от 04 до 08. Линия высокого давления для статических применений.

Внутренний слой: Синтетическая резина, экструдированная как единое целое без соединений, равномерной толщины.
Усиление: 4 спирали из высокопрочной стальной проволоки до размера 1", 6 спиралей начиная с размера 1 1/4".
Наружное покрытие: Износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям. Покрытие, соответствующее требованиям MSHA.
Рекомендуемые рабочие среды: Гидравлические жидкости на нефтяной основе (минеральные масла), водно-гликолевые смеси, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от -40 до +100°C.


ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
1/4"	6.4	4	17.3	690	10005	2760	40020	130	5.118	0.580	0019-04
3/8"	9.5	6	21.0	690	10005	2760	40020	150	5.906	0.880	00S4-06
1/2"	12.7	8	24.0	690	5075	2760	40020	200	7.874	1.150	00S4-08
3/4"	19.0	12	32.1	350	5075	1920	27840	240	9.449	1.641	004N-12
1"	25.4	16	38.7	350	5075	1660	24070	300	11.811	2.106	0013-16
1.1/4"	31.8	20	49.7	350	5075	1520	22040	420	16.496	3.891	0013-20
1.1/2"	38.1	24	57.8	350	5075	1600	23200	500	20.000	5.210	0013-24
2"	50.8	32	71.5	350	5075	1500	21750	635	25.000	6.840	0013-32

Навивочный рукав используется на технике с повышенными динамическими нагрузками.



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT R15

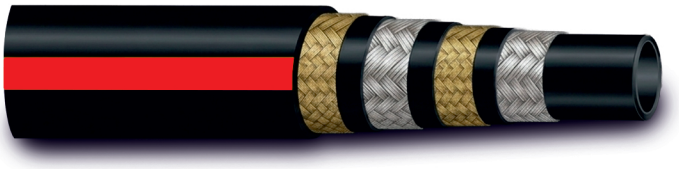

ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:




Применимые стандарты: SAE100 R15 - ISO 3862 R15

Изобарическая линия 420 бар / 6000 psi — до 2" (превышает стандарт).
Тяжёлые условия эксплуатации, где требуется высокая стойкость к истиранию.

Внутренний слой: Синтетическая резина, экструдированная как единое целое без соединений, равномерной толщины.
Усиление: 4 спирали из высокопрочной стальной проволоки до размера 1", 6 спиралей начиная с размера 1 1/4".
Наружное покрытие: Износостойкая синтетическая резина, устойчивая к маслам, топливу и атмосферным воздействиям. Покрытие, соответствующее требованиям MSHA.
Рекомендуемые рабочие среды: Гидравлические жидкости на нефтяной основе (минеральные масла), водно-гликолевые смеси, вода, смазочные материалы.
Рабочая температура: от -40 до +100°C.


ID		Размер	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление		Мин. разрывное давление		Мин. радиус изгиба		Вес	Наконечник
in	mm		mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
3/4"	19.0	12	32.0	420	6090	1750	25375	210	10.433	1.573	*
1"	25.4	16	38.7	420	6090	1700	24650	240	10.433	2.116	*
1.1/4"	31.8	20	49.7	420	6090	1680	24360	265	10.433	3.891	0013-20
1.1/2"	38.1	24	57.8	420	6090	1680	24360	310	12.205	5.182	0013-24
2"	50.8	32	72.0	420	6090	1680	24360	590	23.228	6.892	0013-32


Навивочный рукав используется на технике с повышенными динамическими нагрузками.



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

ФИТИНГ DK — Российский стандарт






Резьба: цилиндрическая от 1/4" до 2
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/2" — 2")
Виды фитинга: прямой 0, угловой 45, угловой 90

Тип DK — условное название, четкого соответствия международным стандартам нет. В силу сложившейся практики производства соединительной арматуры российскими предприятиями по собственным ТУ возможны несоответствия ответных частей соединений различных производителей.Уплотнение обеспечивается по сфере фитинга и конусу ответной части.

ФИТИНГ BSP — Английский стандарт






Резьба: цилиндрическая от 1/4" до 2"
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/2" — 2")
Виды фитинга: прямой 0, угловой 45, угловой 90

Угол конуса уплотнения соединения 60°. Штуцер BSP имеет цилиндрическую резьбу и 60° внутренний конус. Фитинг с накидной гайкой BSP имеет цилиндрическую резьбу и 60° наружный конус. Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4"-2"). Виды: прямой 0°, угловой 45°, 90°.

ФИТИНГ DKI — Российский стандарт






Резьба: метрическая от M12x1,5 до M52x2
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4”-2”)
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой

Фитинги стандарта DKI — обратный конус 74°. Метрическая резьба, как правило, накидная гайка, но на некоторых размерах, ввиду сложности изготовления встречаются обжимные гайки.

drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

ФИТИНГ JIC — Американский стандарт






Резьба: дюймовая от 7/16”-20 до 2 1/2”-12
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4”-2”)
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой

Присоединение фитингов типа JIC берет начало в области техники трубных соединений и было разработано в США в 50-е года для соединений труб отбортовкой.
Фитинги JIC можно легко узнать по характерному уплотнительному конусу, он особенно заметен на фитингах с наружной резьбой.

ФИТИНГ JIS — Японский стандарт






Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой

JIS-(Г) - фитинг с накидной гайкой "универсальный",
JIS-S(Г) - фитинг с накидной гайкой "тяжелый",
JIS-(Ш) - фитинг с наружной резьбой "универсальный",
JIS-S(Ш) - фитинг с наружной резьбой "тяжелый»

ФИТИНГ DKOL — Немецкий стандарт






Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2 (конусный угол 24)
Диаметр рукавов: от 6 до 38 мм
Виды фитинга: прямой 0°,угловой 45°,угловой 90°



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.


ФИТИНГ DKOS — Немецкий стандарт





Резьба: метрическая от M12x1,5 до M52x2 (конусный угол 24)
Диаметр рукавов: от 6 до 38 мм
Виды фитинга:прямой 0°,угловой 45°, угловой 90°


ФИТИНГ NPTF — Американский стандарт






Резьба: коническая цилиндрическая 1/4"-2" (ГОСТ 6111-52)
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")
Виды фитинга: прямой 0, угловой 45, угловой 90

ФИТИНГ SF — Фланцевое соединение











Тип соединения: фланцевое посредством пары крепежных скоб
Диаметры рукавов: от 12 до 50 мм (1/2" - 2")
Виды фитинга: прямой 0, угловой 45, угловой 90
SFL: легкая серия,
SFS: тяжелая серия



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

ФИТИНГ BANJO






Тип соединения: штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком
Диаметры рукавов: 6-50 мм (1/4"-2")
Резьба: метрическая 12x1,5-30x1,5

BANJO — поворотное соединение. В сборе состоит из корпуса, пустотелого болта с отверстиями и уплотнительных колец. Может быть выполнено с метрической или дюймовой резьбой. Поворот должен осуществляться только до затяжки болта.

ФИТИНГ ORFS

Американский стандарт






Резьба: дюймовая от 7/16" до 2 1/2"
Диаметр рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" — 2")
Виды фитинга: прямой 0, угловой 45, угловой 90


ФИТИНГ BRS

Быстроразъемные соединения

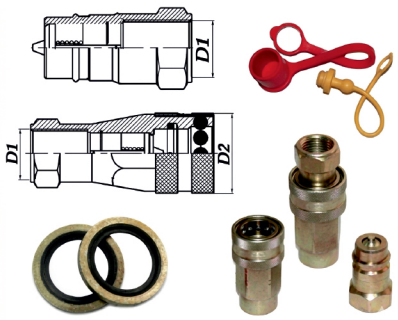


Резьба: дюймовая от 1/4"-20 до 2"
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4"-2")
Тип уплотнения: под прокладку

Фитинги BRS (быстроразъемные соединения) позволяют получать герметичное и надежное соединение рукавов без использования специальных инструментов. Они оборудованы шарикоподшипниковым затвором, с помощью которого становится возможным взаимное вращение соединяемых рукавов, что в свою очередь предотвращает их перекручивание в процессе эксплуатации.



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

DRILLFLOT - РВД для любых целей



drillflot-rvd.ru
rvd@drillflot.ru
+7 (985) 402 03 69
Россия, Челябинская область, г. Челябинск.


DRILLFLOT - РВД для любых целей

DRILLFLOT

Поставляем высокотехнологичное интеллектуальное оборудование и аксессуары в нефтегазовой энергетической отрасли

ООО «ДРИЛЛФЛОТ»

117545, Россия, г. Москва, Дорожный проезд, д. 9, стр. 1, 3-й этаж, помещение №9
Тел.: / Факс: +7(495) 902-57-49
E-mail: info@drillflot.ru www.drillflot.ru



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
УСПЕШНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



drillflot-rvd.ru